

Gama de Poleas Diferenciales Manuales de Cadena

tralift®


Gama completa:

- CMU* desde 0,5 hasta 20 toneladas.
- Ganchos de rotación libre 360°.
- Freno automático de doble trinquete.
- Probadas al 150% de la carga máxima.
- Cadena autolubricada, anticorrosión, conforme a NFE 26-010.
(Resistencia a ambientes salinos >800 h, y a temperaturas hasta 280°).
- Limitador de carga opcional.

Conformidad:



- Directiva máquinas 98/37/CEE.
- Normas europeas EN 292 (Equipos de seguridad)

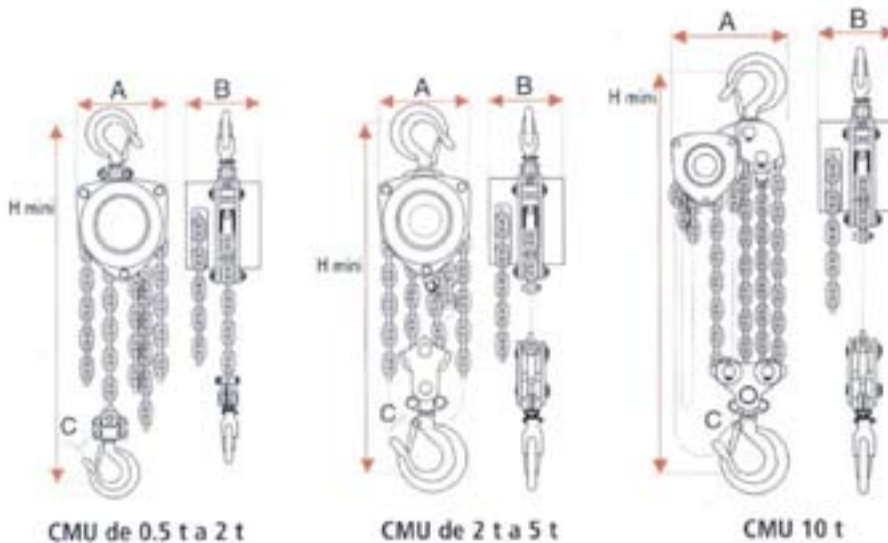

MODELO	CMU	Número de Ramales	Esfuerzo sobre la cadena de maniobra (daN/kg)	Cadena de elevación mm	Cadena de maniobra mm	Peso del polipasto 3 m elevación (kg)	Peso metro cadena suplementaria (kg)	Dimensiones (mm)			
								A	B	C	H min.
500	500 kg	1	21	5x15	5x24	9	1,5	132	112	23	340
1000	1000 kg	1	34	6x18	5x24	12	1,7	156	134	27	390
1500	1500 kg	1	38	8x24	5x24	19	2,3	196	150	31	470
2000	2000 kg	2	36	6x18	5x24	18	2,5	156	134	35	530
2000	2000 kg	1	40	8x24	5x24	20	2,3	229	155	35	605
3000	3000 kg	2	42	8x24	5x24	28	3,7	196	150	39	630
5000	5000 kg	2	45	10x30	5x24	41	5,3	229	171	45	730
10000	10.000 kg	4	47	10x30	5x24	79	9,7	395	171	57	920
20.000*	20.000 kg*	8	50	10x30	5x24	178	19,4i	642	200	75	1050

* CMU = Capacidad máxima de utilización.

** Peso metro cadena de elevación y cadne de maniobra.